



ONN WATER QUICK SLIM 20

SAMOSTOJÍCÍ VÝDEJNÍK VODY PRO KANCELÁŘE A ŠKOLY. V ELEGANTNÍM ITALSKÉM DESIGNU.


LÁHEV ZA LAHVÍ BEZ ZTRÁTY SVĚŽESTI.

Model SLIM-20 pohodlně obslouží firmy do cca 20 osob. Vydává nechlazenou, chlazenou, perlivou a horkou vodu. Využívá patentovanou technologii COOL-HYBRID[®].

4 DRUHY VODY VČETNĚ HORKÉ.

Výdejník v konfiguraci s horkou vodou vydává vodu o teplotě až 95°C. Teplotu vydávané chlazené vody lze nastavit v rozmezí 4-12°C.

Pro bezdotykové ovládání lze navíc připojit nožní pedály.

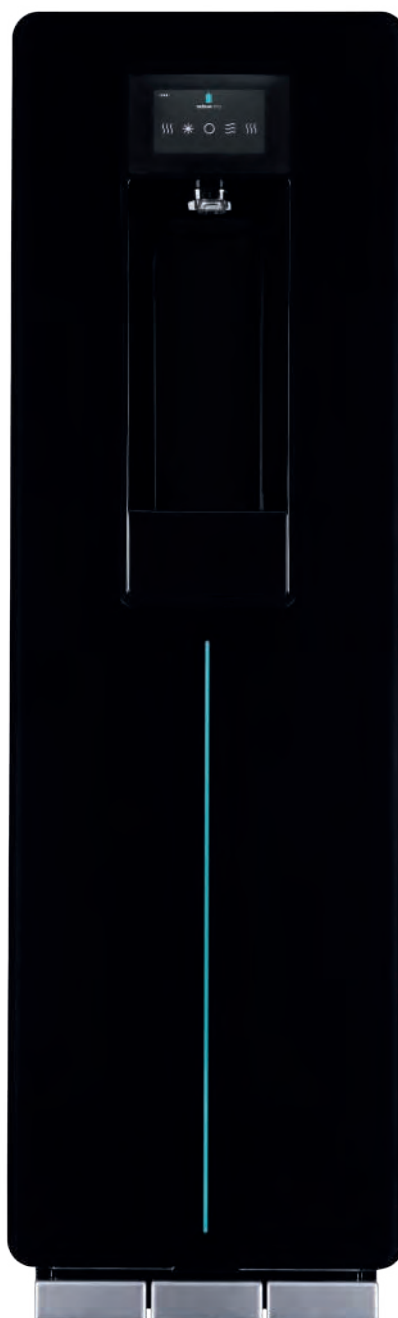

BEZKONKURENČNÍ ITALSKÝ DESIGN.

Kanceláře, výrobní provozy, hotely, wellness centra, školy i nemocnice - model SLIM-20 může být nainstalován kdekoliv.

Díky 8 mm silnému přednímu bezpečnostnímu sklu a konstrukci z pozinkovaného ocelového plechu patří k nejodolnějším samostojícím výdejníkům na trhu. To vše je navíc spojeno s výjimečným designem. Výdejník je kompletně vyroben v Itálii. Na přání lze do předního skla integrovat také LED podsvícení.

BAKTERIE ANI VIRY NEMAJÍ ŠANCI.

Model SLIM-20 používá speciální patentované fittingy v místech, kde by se mohla zadržovat voda a vznikat biofilm - tedy prostředí ideální pro množení bakterií. Díky minimálnímu počtu spojů je bakteriální růst výrazně omezen.

PŘÍSLUŠENSTVÍ JE UVNITŘ.

Dovnitř modelu SLIM-20 lze umístit filtr a CO₂ láhev o hmotnosti 600 g až 4 kg.

Veškeré toto příslušenství lze instalovat přímo do těla výdejníku.

ONN WATER QUICK SLIM 20



Chladicí výkon	20 l/h při 10 °C Δt
Napájecí napětí	220-240 V 50Hz 7.73 A
Maximální příkon	1700 W (horká voda) 160 W – 0.7 A
Provozní teplota prostředí	5-32° C
Chladivo	R-600a
Teplota vydávané vody	chlazená 4-12° C, horká až 95°C (objem bojleru 0,9 l)
Nastavitelná teplota studené vody	4-12° C
Výdej chlazené a perlivé vody	20 l/h
Min.-max. pracovní tlak vody	2-6 bar / 200-600 kPa
Min.-max. pracovní tlak CO ₂	3-5,5 bar / 300-550 kPa
Výška prostoru pro výdej	270 mm
Technologie chlazení	Direct Chill COOL-HYBRID
Objem odkapní misky	800 ml (blokace při 500 ml pomocí senzoru) - možnost externího odtoku
Kondenzátor	měď/hliník
Hmotnost	25 kg
Rozměry výdejníku (š x h x v)	350 x 232 x 1159 mm
Dostupné uživatelské rozhraní	profesionální 4,3'' dotykový displej s možností vlastního loga
Možnosti konfigurace	konfigurace 1: nechlazená, chlazená konfigurace 2: nechlazená, chlazená, perlivá konfigurace 3: nechlazená, chlazená, horká konfigurace 4: nechlazená, chlazená, perlivá, horká

HK Plus s.r.o.

Selicharova 1422

500 12 Hradec Králové

Pevná linka: 495 582 100

Mobilní telefon: 725 501 410

E-mailový kontakt: info@voda-zdarma.cz